


デジタルマルチチャネルアナライザ ANS-MCA001

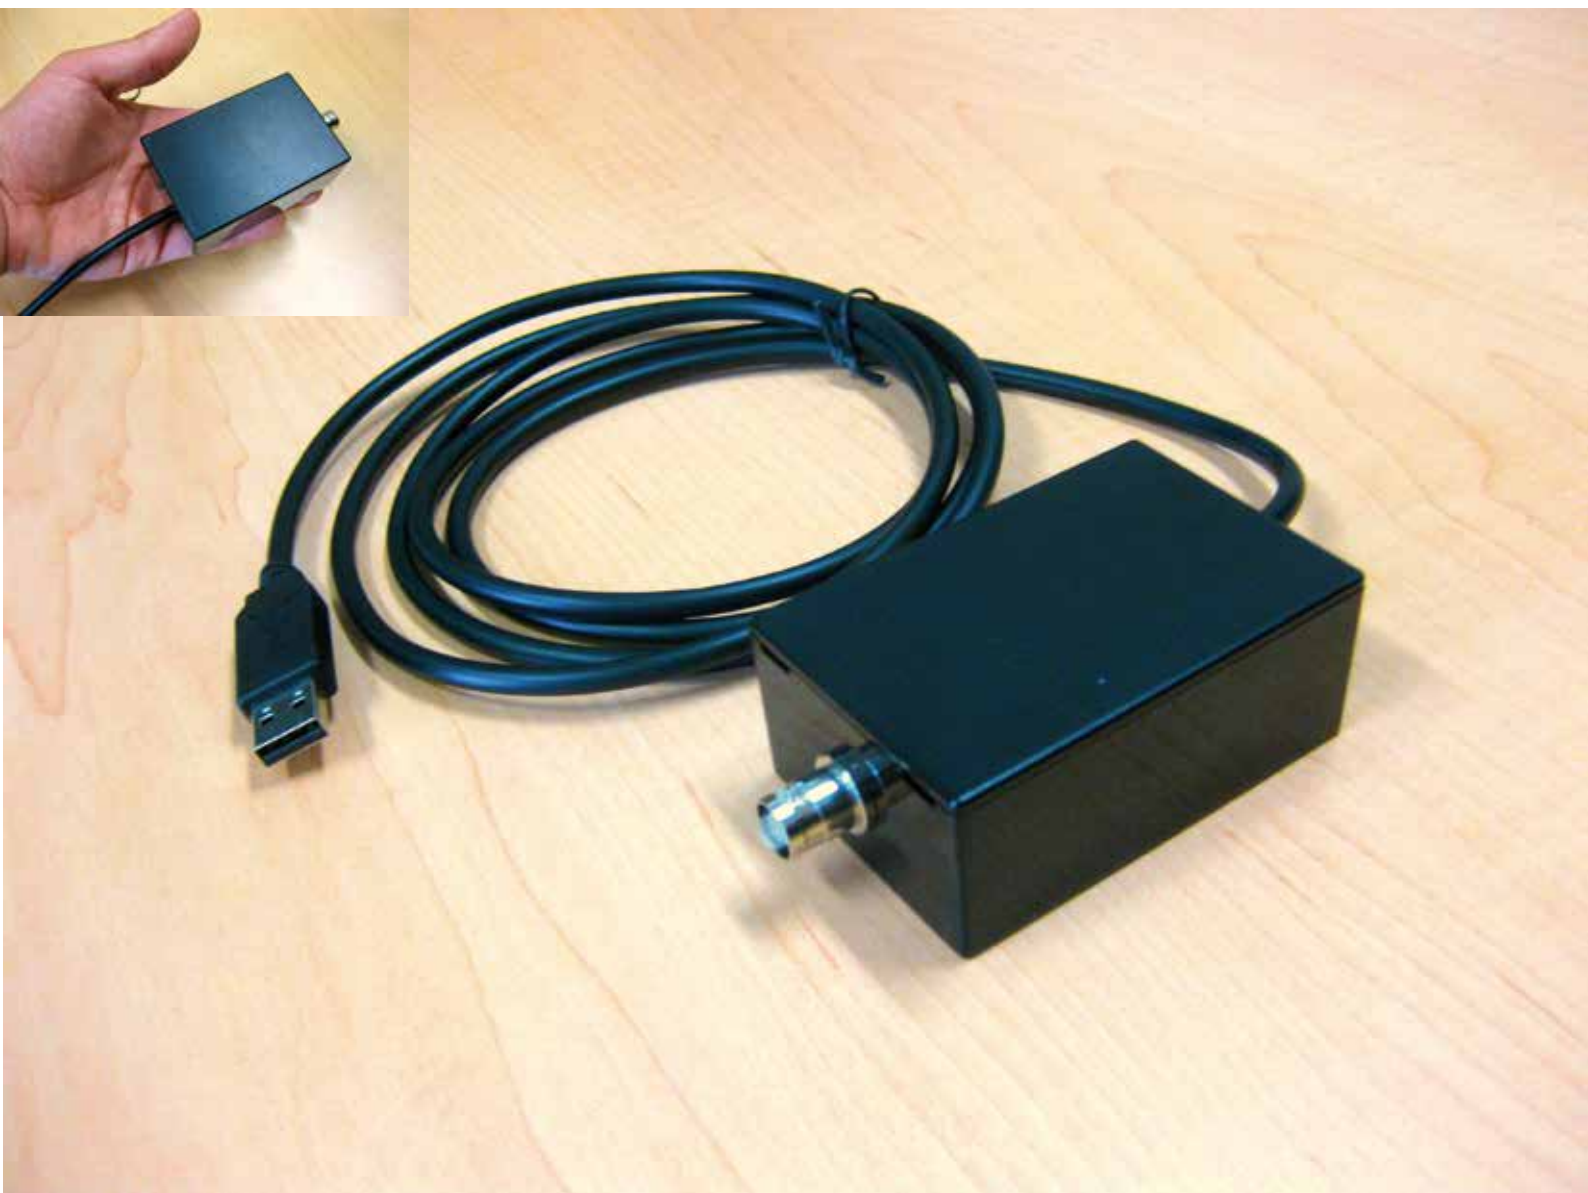

超低価格

標準仕様モデル：99,750 円（税込）
その他 2ch 同時計測等のカスタマイズ品にも対応可

超小型

手のひらサイズ、ポケットサイズで測定場所を選びません。USB バスパワーで動作するので余計な配線ありません。

リアルタイムスペクトル計測ソフト付き

たった 2 クリックで計測を開始できる簡単操作。
実験の要求に答える各種機能を搭載（任意時間毎の連続保存等）しております。

一般的な入力信号に対応

シェイピングアンプの 0.5~10 μ sec に対応。
チャージアンプ等のプリアンプの直接入力にも対応しております*1。


*1) ただし、入力使用に一致している場合に限りです

■ 主な仕様


入力極性	正極性
入力ピークタイム	0.5μsec 以上
入力電圧範囲	0 - 3V
ADC ゲイン	4096 (12bits)
最大計数率	10kcps (Typical)
電源電圧	5V (USB バスパワー)
消費電流	100mA 以下
動作温度	-10℃～35℃(結露なきこと)
保存温度	-20℃～60℃
外形寸法	W50 x H30 x D90 (コネクタ含まず)
質量	130g

付属品	ANS-MCA001 本体、 取扱説明書 (日本語)、 ソフトウェア (CD-ROM)、 ソフトウェア使用許諾契約書、 保証書
-----	---


■ 本体概形・コネクタ配置

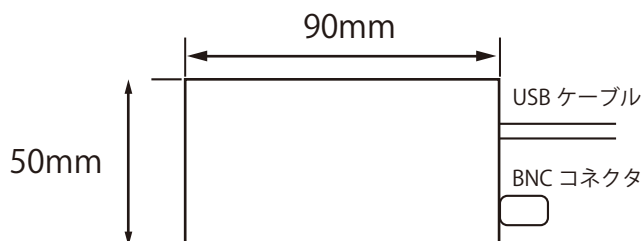

■ 付属ソフトウェア (計測例)

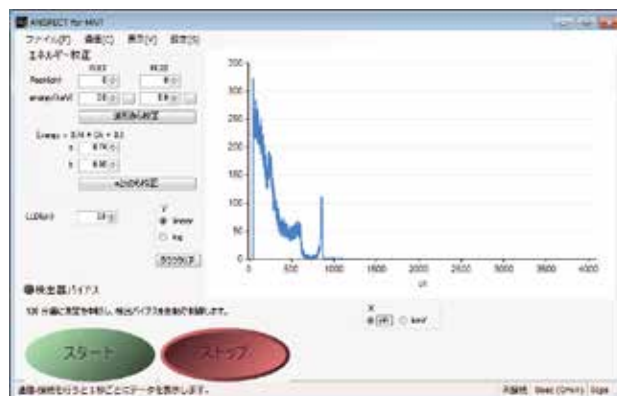

■ 原理技術

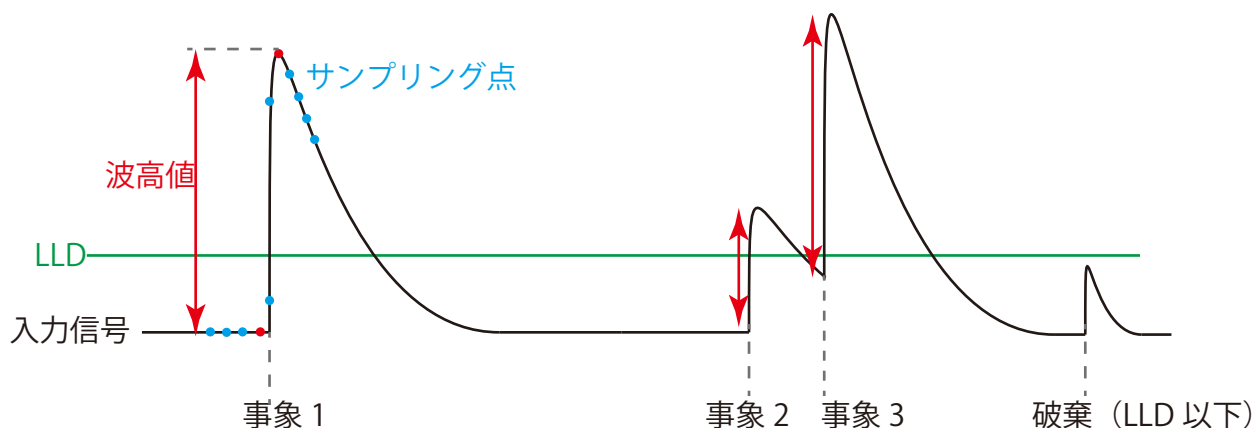

独自のデジタル信号処理手法によりパイルアップ時にも有効なカウントとして利用できるため、高効率の測定が可能になります。

ANSeeN

株式会社 ANSeeN

正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

〒432-8561 静岡県浜松市中区城北 3-5-1 静岡大学イノベーション共同研究センター内インキュベーション施設 216
TEL (053)522-7708 FAX (050)3730-3631 E-mail: info@anseen.com

- 仕様および外観は改良のためお断りなく変更させていただくことがあります。
- 本製品は日本国内向けに設計・製造されています。製品を輸出・海外利用される場合には必ずあらかじめご相談ください。
- カタログ掲載写真は製品の一例です。受注生産品のため形状、色などをご注文に応じ変更されることがあります。
- その他、記載されている商品名などは各社の商標または登録商標です。本文中では TM マークなどは明記していません。